

INFORMACIONES GENERALES SOBRE LA TECNOLOGÍA EVOTECH

PLACAS DE CEMENTO / CEMENT BOARDS


1. Las placas de cemento se producen en 2 medidas:

- 1.1. 1220 x 2440 x 12.0 mm
- 1.2. 1200 x 2800 x 12.0 mm

2. Modo de utilización de los productos:

- 2.1. Las placas de cemento se fijan con tornillos a los perfiles de metal (tanto en recubrimientos interiores, y construcción de paredes divisorias, como exteriores).
- 2.2. Las placas se unen (una al lado de la otra) dejando 2 mm de espacio) con la cinta de malla Unitape, y esto se hace con el compuesto estuco Unijoint. De la misma forma se hace con los esquineros en las esquinas de una pared con la otra.
- 2.3. Encima de las placas se coloca la malla de refuerzo con una primera mano del compuesto estuco Unijoint.
- 2.4. Posteriormente se aplica una segunda mano del mismo estuco Unijoint de 4-5 mm de espesor para dar acabado.
- 2.5. Finalmente se termina con pintura acrílica
- 2.6. Si las paredes interiores se van a recubrir con cerámica, no es necesario colocar la malla de refuerzo.

3. Fotos: ver adjuntos.


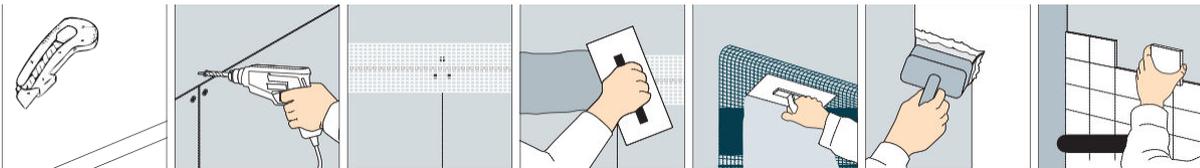


ACCESORIOS DEL SISTEMA



Sucursal en Cuba

Inmobiliaria Serenissima – Local Com. No. 6 / Ave. 7ma. No. 1805, entre 18 y 20, Miramar, Playa, La Habana, Cuba.
Teléfono: +53-72041319, e-mail: nwi@enet.cu Lic. Cámara de Comercio 1486, vencimiento 16.03.2021

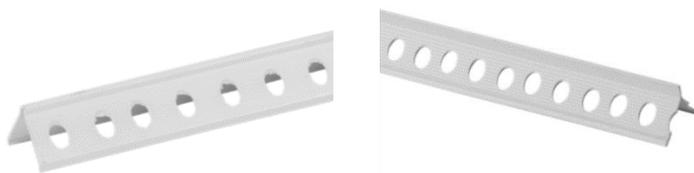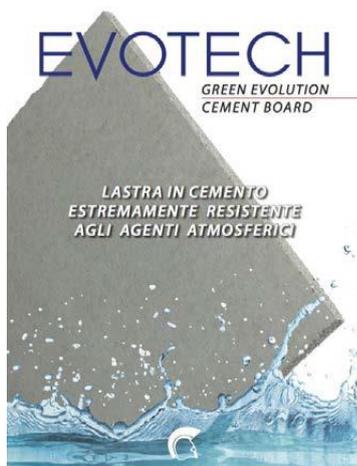

PROFILI METALLICI



VITI ANTICORROSIONE



MEMBRANA TRASPIRANTE



FINITURA ACRILICA



RASANTE



RETE DI FIBRA DI VETRO



Sucursal en Cuba

Inmobiliaria Serenissima – Local Com. No. 6 / Ave. 7ma. No. 1805, entre 18 y 20, Miramar, Playa, La Habana, Cuba.
Teléfono: +53-72041319, e-mail: nwi@enet.cu Lic. Cámara de Comercio 1486, vencimiento 16.03.2021